


Âncora Absorvível Corefix

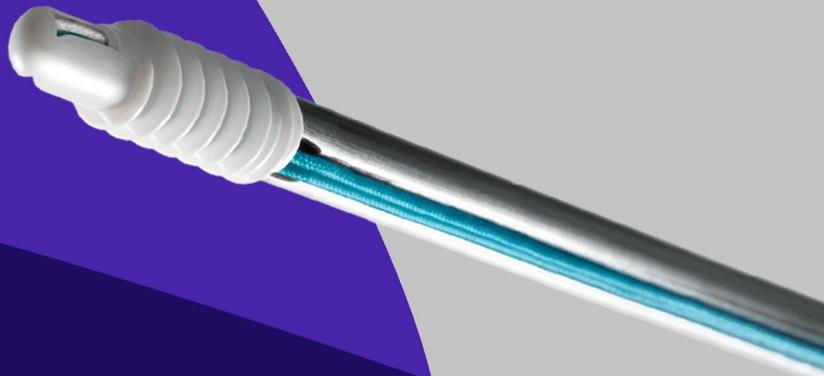

Registro Anvisa nº 81207910018

Características:

A COREFIX é uma âncora de sutura, absorvível, acoplada a um insersor e dois fios de sutura (USP2) indicada para procedimentos de tratamento ortopédico especificamente em casos de tenodese de bíceps e reconstrução do manguito rotador.

Consiste em um mecanismo de fixação entre tecido duro (osso) e tecido mole (tendão) com o objetivo de obter uma estabilização segura entre eles.

Vantagens:

- 1 Reabsorção completa em 24 meses.
- 2 Degradação controlada.
- 3 Osteocondutividade (TCP).
- 4 Sutura de alta resistência.
- 5 Resistência ao arrancamento.
- 6 Simples manuseio.
- 7 Dupla rosca.
- 8 Biocompatibilidade.
- 9 Menor risco inflamatório durante a reabsorção.
- 10 Procedimentos artroscópicos e cirurgias abertas.

Designação

COREFIX Ø 5,5 MM

Ref.

IK753155



| VOCÊ, SEMPRE EM MOVIMENTO_



Indicação:

A âncora de sutura COREFIX é indicada para procedimentos de reparo do manguito rotador e tenodese de bíceps.

Composição

Âncora de Sutura: dispositivo implantável absorvível instalado no tecido ósseo com o objetivo de ancoragem do tecido mole a ser reinserido.

Velocidade de reabsorção: controlada pelo PLA devido a degradação hidrolítica e pelo TCP que aumenta a velocidade de reabsorção para manter o pH neutro pelo efeito tampão. As propriedades mecânicas são mantidas por 6 meses e a âncora já não é mais detectada após 24 meses.



Âncora de Sutura

Matéria prima: PLDLA 70/30 BTCP



Instrumental Apropriado

Referência: 1310.01



Fácil Implantação

Fios de Sutura: responsáveis por interagir o tecido mole (tendões, ligamentos) à âncora de sutura. Apresentam excelente biocompatibilidade, resistência e amplamente utilizado em prol deste natureza.

Matéria prima: UHMWPE.

Dispositivo Inersor: instrumento de uso único, responsável por auxiliar o carregamento e instalação da âncora no procedimento cirúrgico.

Matéria prima: Aço inoxidável e polipropileno.



- Alta resistência à tensão.
- Fios de sutura não emaranham.
- Nó deslizante.
- Solidez e segurança dos fios de sutura.

+55 11 2629-4344

+55 11 97483-4390

vendas@importek.com.br

Rua Niterói, 362 - Sala 17 - Centro - São Caetano do Sul/SP

 importek

importek.com.br